

## POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII:


- Sprawdź czy router jest włączony
- Zrestartuj router poprzez wyjęcie i ponowne włożenie wtyczki zasilającej
- Sprawdź czy kabel WAN jest we właściwym porcie
- Jeżeli łączysz się z routerem przez Wi-Fi, spróbuj połączyć się z routerem za pomocą kabla włożonego do dowolnego portu LAN

Jeśli powyższe kroki nie przyniosły poprawy, skontaktuj się z biurem IT4Polska dzwoniąc na numer **888900111** lub **504134111** (w godzinach pracy biura, tj. *poniedziałek-piątek 8:00-18:00, sobota 10:00-14:00*) lub wysyłając SMS z imieniem i nazwiskiem na numer **504134111** (poza godzinami pracy biura).



## INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW

## OPIS ROUTERA NETIS WF2780:

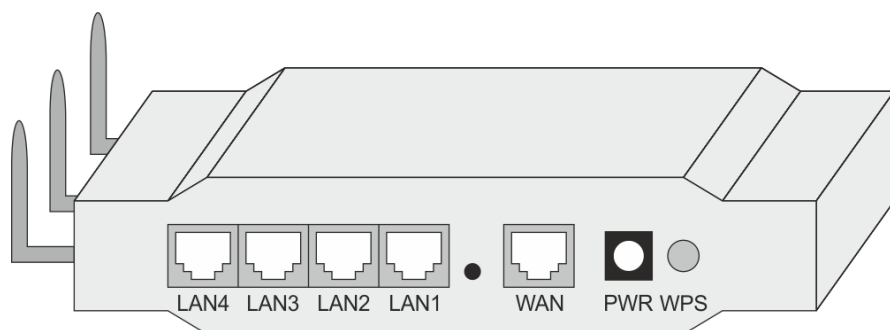

Port	Funkcja
LAN1-4	Porty sieci lokalnej, służą do podłączenie komputera, drukarki i innych urządzeń sieciowych.
WAN	Port dostępu do internetu. Tutaj należy podłączyć kabel wchodzący z zewnątrz.
PWR	Złącze zasilania.

Dioda	Funkcja
LAN1-4 WAN	Świecenie sygnalizuje połączenie na danym interfejsie. Miganie sygnalizuje trwającą transmisję danych.
2,4G i 5G	Świecenie sygnalizuje działanie sieci Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Miganie sygnalizuje trwającą transmisję danych.
SYS	Świecenie sygnalizuje prawidłową pracę oprogramowania na routerze.
PWR	Dioda sygnalizująca prawidłowe zasilanie.

## POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Z UŻYCIEM ROUTERA:

- Podłącz zasilanie do routera.
- Podłącz kabel WAN wchodzący do domu/mieszkania z zewnątrz do portu WAN routera.
- Podłącz komputer do portu LAN lub połącz się z routerem przez sieć Wi-Fi.
- Po chwili router nawiąże połączenie i możliwe będzie korzystanie z internetu.
- Od tej pory router będzie automatycznie podtrzymywał połączenie z internetem i udostępniał to połączenie urządzeniom podpiętym do portów LAN i sieci Wi-Fi.

*Router domyślnie jest skonfigurowany. Jeśli zaszłaby potrzeba ponownej konfiguracji urządzenia, należy wybrać PPPoE dla portu WAN oraz podać login i hasło zapisane w umowie.*

## POŁĄCZENIE Z INTERNETEM BEZPOŚREDNIO Z KOMPUTERA:

- Podłącz kabel WAN do wolnego portu Ethernet w komputerze.
- Utwórz nowe połączenie PPPoE, podając login i hasło zapisane w umowie.
- Połącz się z internetem klikając dwukrotnie na ikonie utworzonego połączenia PPPoE.
- Przy kolejnych połączeniach system powinien pamiętać login i hasło potrzebne do nawiązania sesji PPPoE.

*W systemach Windows wbudowany jest intuicyjny kreator tworzenia połączenia PPPoE. W systemach Windows Vista i nowszych można go znaleźć w Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania. W systemie Windows XP podobny kreator znaleźć można w Połączeniach sieciowych w Panelu sterowania.*